



## DRAGSKÅP

Dragskåp - CARE



# Dragskåp - CARE

## Material

Skåpstomme i vit högtryckslaminerad spånskiva med löstagbar innerygg av homogenlaminat. Skjutluckan är tillverkad i 6 mm tåligt lamellglas. Arbetsytan i skåpet tillverkas i syrafast rostfritt stål med en infälld labtratt gjord av polypropen.

## Anslutningar

- Ventilationsstos:  
900mm = Ø 200mm  
1200 och 1500mm = Ø 250mm
- Kallvatten: 12 mm
- Avlopp labtratt och disklåda:  
R40 / R1 ½"
- Elanslutning: 230 V, 50 Hz

## Standardutrustning i skåpet

- Arbetsyta i syrafast rostfritt stål med infälld labtratt i polypropen
- Belysning
- 4 eluttag med brytare (placerad på sidopanel)
- 1 kallvattenutkastare
- Mediapanel placerad Under arbetsytan

## Tillval


- Akustiskt och optiskt larm för lågt lufflöde
- Styr- och reglerutrustning för variabel luftflödesreglering
- Armaturer för gas, tryckluft, kvävgas, vakuum, renvatten och vatten
- Arbetsytor och labtrattar i epoxy, polypropen och keramiskamaterial
- Ventilerade förvaringskåp och hurtsar

## Luftflöde

Skåp 900mm = 450 m<sup>3</sup>/h

Skåp 1200mm = 600 m<sup>3</sup>/h

Skåp 1500mm = 750 m<sup>3</sup>/h

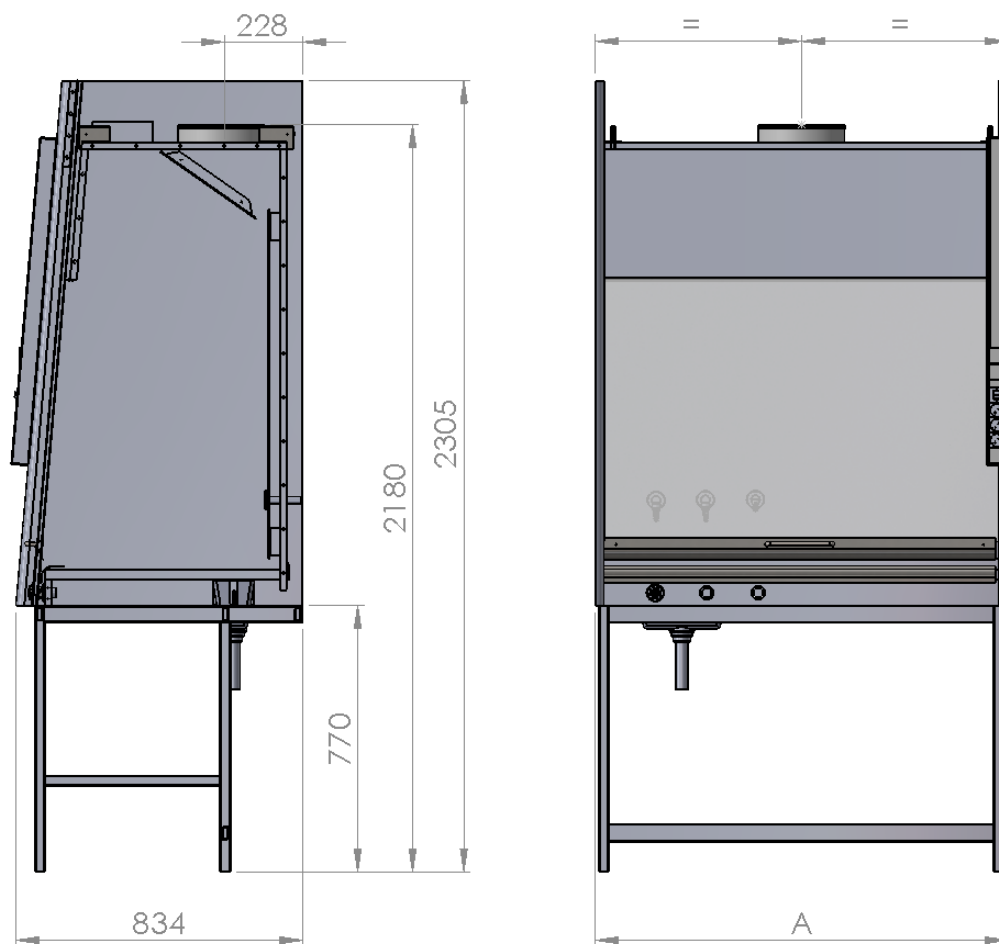

Produktnr	Namn	A-mått	Djup	Höjd
60020	Care 900	900	834	2305
60021	Care 1200	1200	834	2305
60022	Care 1500	1500	834	2305