



DRAGSKÅP

Dragskåp - SÖ



Dragskåp - SÖ

Material

Skåpstomme i vit högtryckslaminerad spånskiva med löstagbar innerrygg av homogen laminat. Skjutlucka av 6 mm plexiglas. Arbetsytan i skåpet tillverkas i syrafast rostfritt stål med en infälld labtratt gjord av polypropen.

Dragskåpet placeras som standard på ett Underskåp med luckor i vit högtryckslaminat

Anslutningar

- Ventilationsstos: Diam 160 mm.
- Kallvatten: 12 mm.
- Avlopp labtratt R40/R1 ½ ”.
- Elanslutning: 230 V, 50 Hz.

Luftflöde


- 420 m³/h.

Standardutrustning i skåpet

- Arbetsyta i syrafast rostfritt stål med infälld labtarrt i polypropen.
- Belysning.
- 4 st eluttag med brytare (Placerade på sidopanel)
- 1 st kallvattenutkastare.
- Mediapanel placerad under arbetsytan.

Tillval

- Akustiskt och optiskt larm för lågt luftflöde.
- Armatyr för gasol och kvävgas.
- Arbetsyta i epoxy, polypropylen och keramiskt material.
- Glasade sidor.
- Stativ i vitlackerad metall.

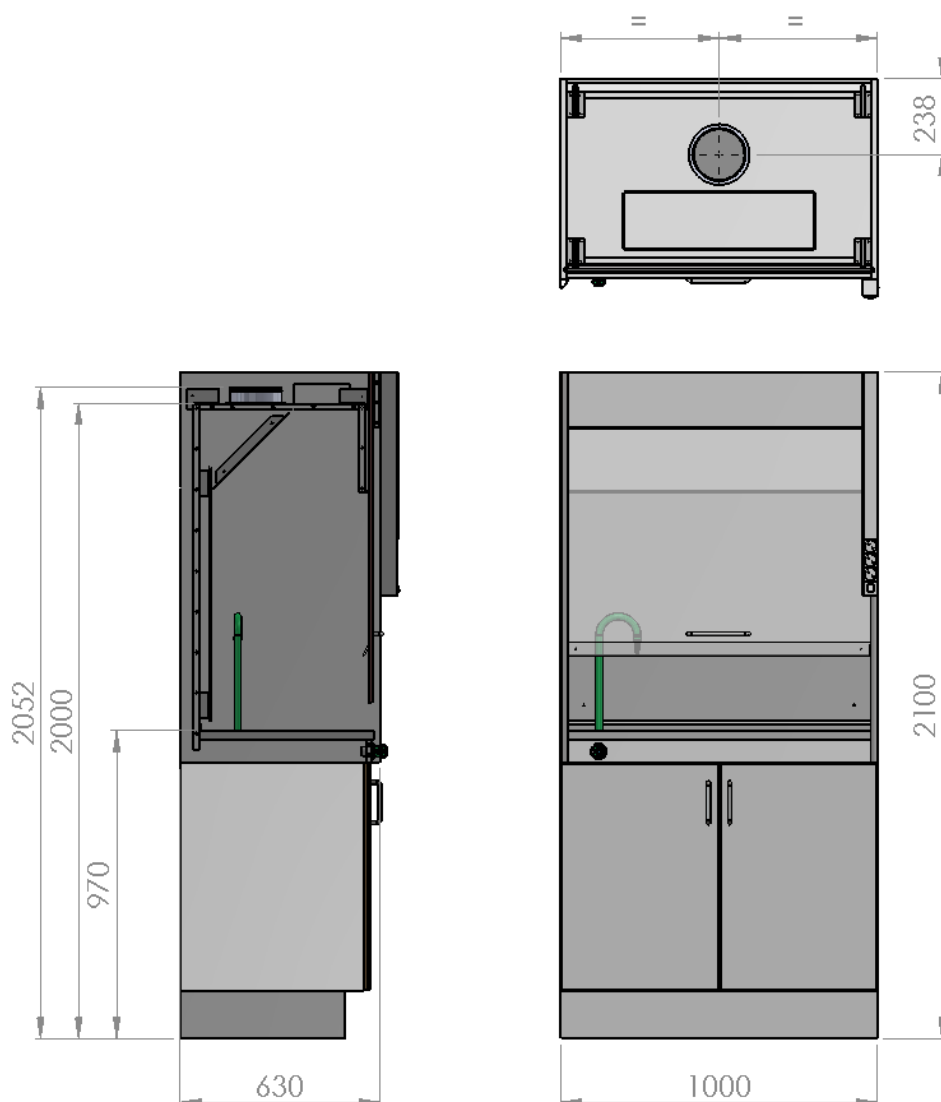

Produktnr	Namn	Bredd	Djup	Höjd
60003	SÖ-600	1000	630	2100

www.careco.se