



## DRAGBÄNK

Dragbänk - med stativben



# Dragbänk - med stativben

Dragbänksbeslaget är tillverkat av rostfritt syrafast stål med perforatur. Utsugslådan är försedd med avloppsstos. Frånluftskanalen är placerad bakom den perforerade ytan.

## Anslutningar

- Ventilationsstos: Ø 160 mm.
- Avloppsstos R40 invändig gänga.

## Luftflöde


- Bänk 800mm = 300 m<sup>3</sup>/h
- Bänk 1200mm = 400 m<sup>3</sup>/h

## Standardutrustning

- Arbetsyta i rostfritt syrafast stål
- SIS 2343.
- Benstativ av vitt epoxilackerat stål.
- Rostfri syrafast frånluftskanal, standardlängd 1m

## Tillval

- Skyddshuv, SH 620 alt. SH 820.
- Luftflödeslarm

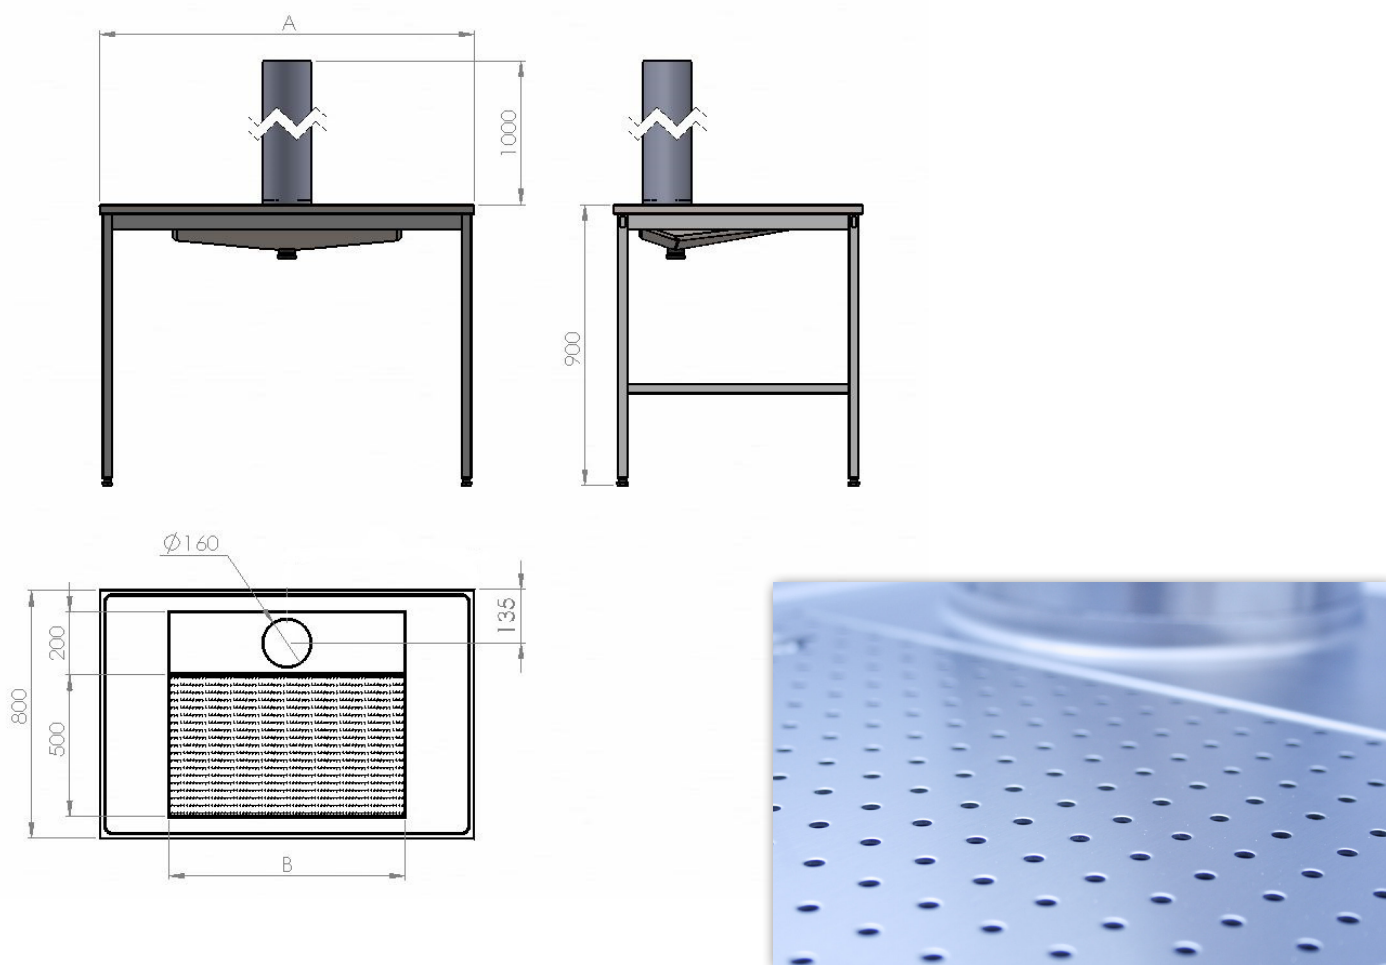

Produktnamn	A-mått	Djup	Höjd	B-mått	Art. nr
Dragbänk (exkl. stativ)	800	800	-	600	60101
Dragbänk (inkl. stativ)	800	800	900	600	60102
Dragbänk (exkl. stativ)	1200	800	-	800	60103
Dragbänk (inkl. stativ)	1200	800	900	800	60104