



DRAGBÄNK

Dragbänk - Elektriskt höj- & sänkbar



Dragbänk - Elektriskt höj- & sänkbar

Dragbänksbeslaget är tillverkat av rostfritt syrafast stål med perforatur. Utsugslådan är försedd med avloppsstos. Frånluftskanalen placeras antingen till vänster eller höger om den perforerade ytan.

Bänkenheten är elektriskt höj- och sänkbar från höjd 685-1185mm, vilket tillåter arbete i sittande och stående position. Bänken har en lyftkapacitet på ca 100 kg.

Anslutningar

- Ventilationsstos: Ø 160 mm.
- Avloppsstos R40 invändig gänga. (flexibel avloppsanslutning krävs).
- Elanslutning: 230 V, 50 Hz.

Standardutrustning i skåpet


- Arbetsyta i rostfritt syrafast stål SIS 2343.
- Elektriskt steglöst höj- och sänkbar benstativ.
- Rostfri syrafast frånluftskanal, standardlängd 1m.

Tillval

- Skyddshuv, SH 620 alt. SH 820.
- Luftflödeslarm.

Luftflöde

- Bänk 920mm = 300 m³/h
- Bänk 1200mm = 400 m³/h

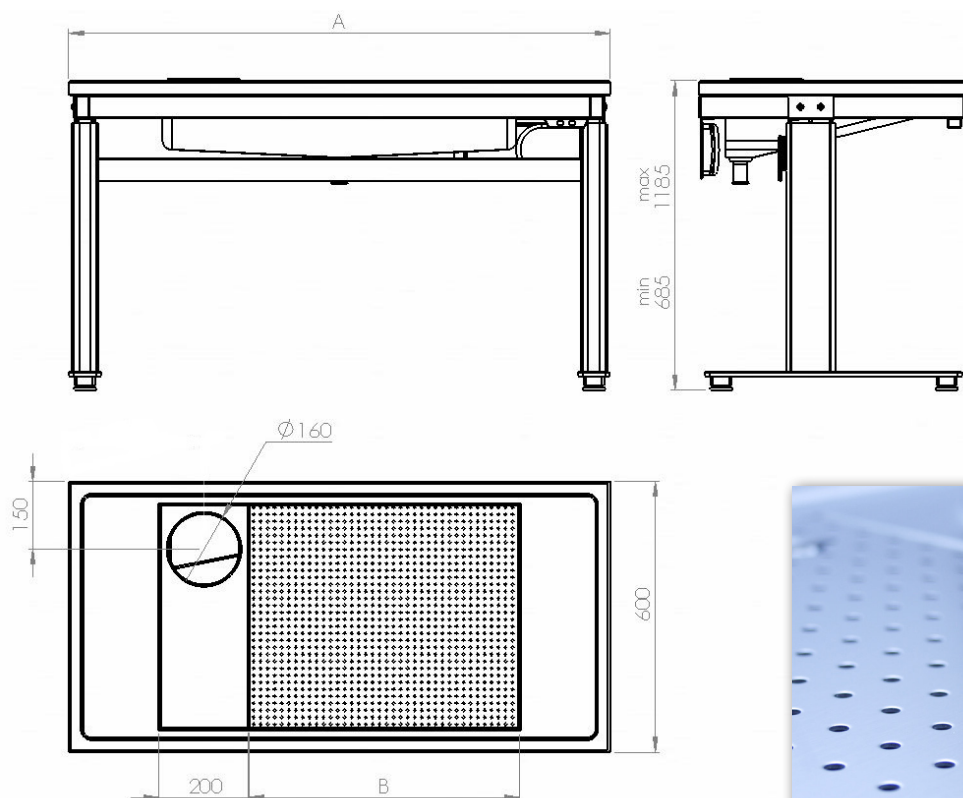

Produktnamn	A-mått	B-mått	Djup	Höjd	Art. nr
DBH 92x60	920	600	600	685-1185	60152
DBH 120x60	1200	800	600	685-1185	60154