


# NYA ABS-SIDOR

Zarges



ABS-sida monterad utan monteringsprofil

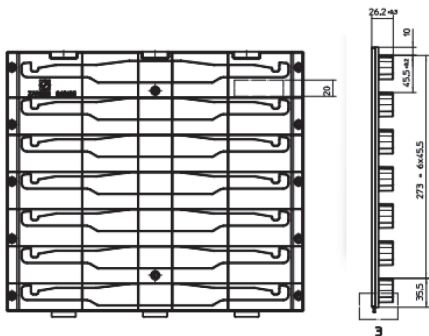

För optimal funktion använder vi ett Aximat-gångjärn av slimmad konstruktion med full öppningsvinkel.

## Beskrivning

- För ISO system
- Höger/Vänster lika
- Lastkapacitet 20kg/spår
- Tålig mot desinfektionsmedel
- Art.nr 75127 & 75128 är för vinklat utdrag

## Användning

Vid extra höga hygienkrav rekommenderas monteringsprofil av aluminium

BESKRIVNING	Mått*	Antal löpspår	Avstånd mellan löpspår	Art.nr
ABS-sida rak	325x364	7	45 mm	75125
ABS-sida rak	325x564	7	45 mm	75126
ABS-sida vinklad	325x364	6	53 mm	75127
ABS-sida vinklad	325x564	6	53 mm	75128
Monteringsprofil Fram	20x9x955			75164
Monteringsprofil Bak	25x15x955			75165
Monteringsprofil Fram	20x9x637			75166
Monteringsprofil Bak	25x15x637			75167

\* Mått i millimeter

Kontakta oss för information och offert.  
[www.careco.se](http://www.careco.se)