



STRONG

**INREDNINGAR I KLASSISK
PLYWOOD. DESIGNADE
FÖR FRAMTIDEN.**

CARECO.
INREDNINGAR

SKÖNHET SOM HÅLLER


Med sin kombination av estetiska kvaliteter och formstabilitet är plywood ett idealiskt material för miljöer med höga krav på slitagetålighet. Med Careco Strong får du dessutom en mängd olika valmöjligheter och kan skapa en inredning helt utifrån dina behov och önskemål.

FORMSTABILT OCH VACKERT

I miljöer med höga krav på slitagetålighet, som till exempel förskolor, skolor, pentry och personalrum, är skåpstommar med vattenfast plywood som kärnmaterial idealiskt.

Plywood är ett skivmaterial som består av tunna träskikt i björk som är krysslimmade, vilket ger en både estetisk och mycket formstabil skiva. Materialets egenskaper ligger nära massivt trä vilket innebär att infästningar, som skruvar och pluggar, har bättre förutsättningar. Det ger både längre och bättre hållbarhetsförmåga.

Careco Strong beläggs med högtryckslaminat vilket ger ytan en hög slitagetålighet och förstärker materialets kvalitet ytterligare. Den vattenfasta skivan tillsammans med högtryckslaminat ger en stomtjocklek på 16,4 mm.

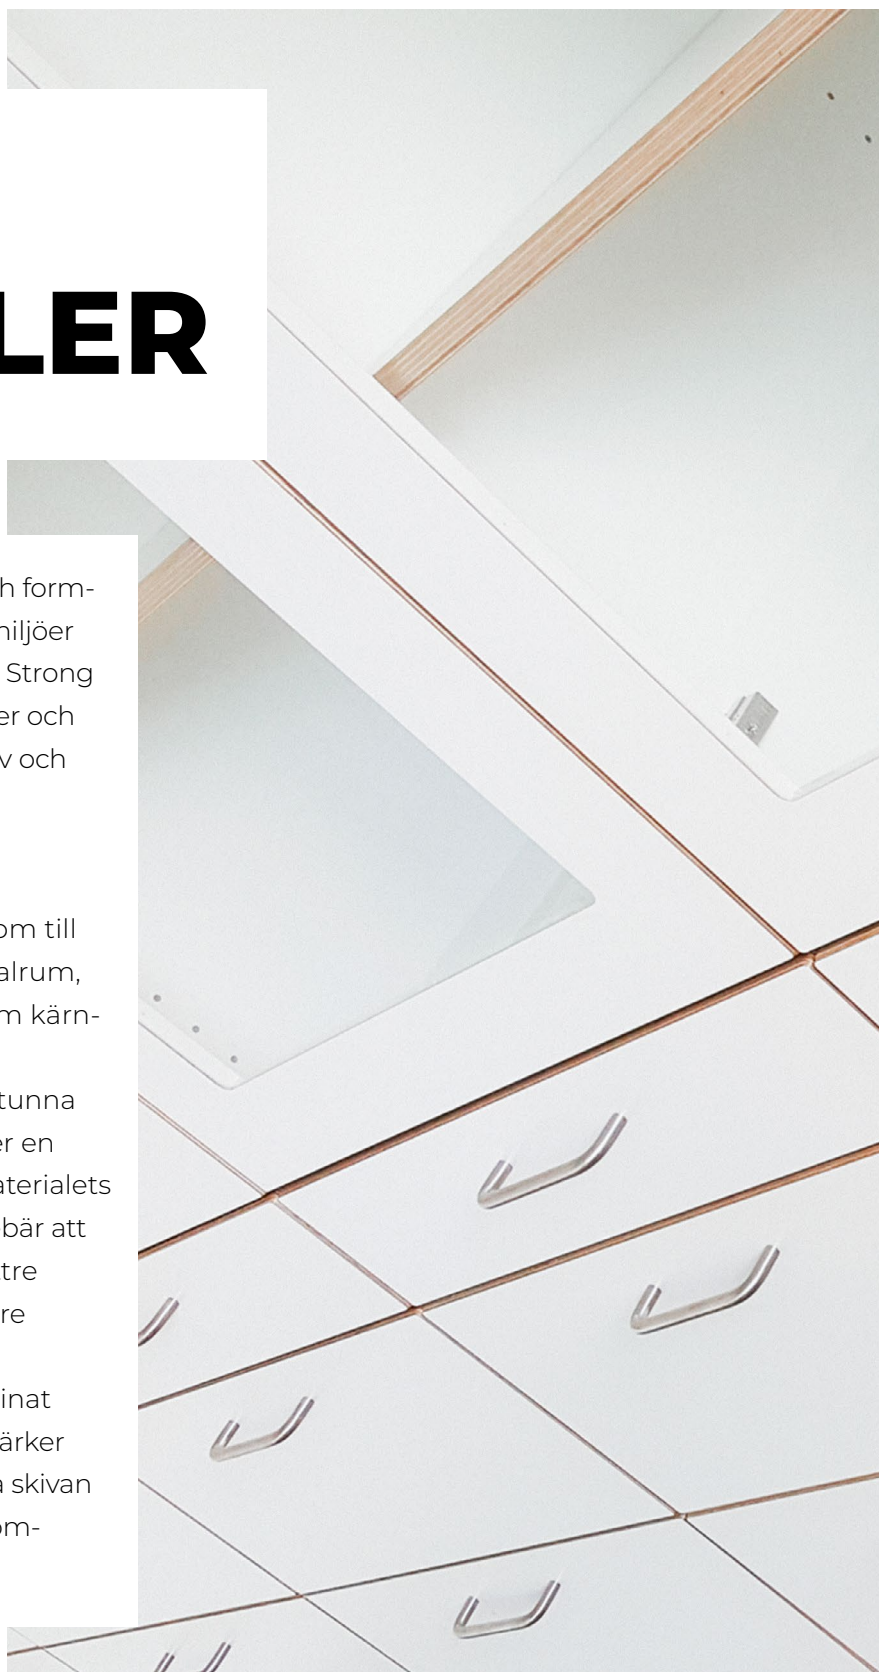



FORMER OCH YTOR SKAPAR VARIATION

Genom att behandla plywooden på olika sätt kan vi skapa närmast oändliga variationer och valmöjligheter.

TRÄ, LACK ELLER FÄRG

En av plywoodens fördelar, förutom de hållbara egenskaperna, är materialets goda förutsättningar för att skapa varierande kantprofiler. Förutom den klassiskt raka kan du få allt från brutna kanter till fasade eller välvda profiler.

Hörnen kan också formas på olika sätt. I till exempel skol- eller förskolemiljöer är rundade hörn att föredra. Med hjälp av olika typer av kantlister eller lackeringar förändras utseendet ytterligare. Du kan välja mellan transparent lack som behåller plywoodens karakteristiska linjering eller vitpigmenterad lack som skapar en sober känsla. Du kan också få skivan kantbelagd med en ABS-kantlist i valfri färg matchande laminatets kulör.

Även ytorna kan ha olika beläggning för att uppnå önskad effekt. Careco Strong beläggs alltid med högtryckslaminat vilket, förutom att öka hållbarheten och finishen, skapar möjlighet till oändliga variationer. Du kan använda plywooden som bas men laminera med trämönster i olika typer av träslag, du kan få den enfärgad i valfri laminatkulör eller applicera ett mönstrat laminat.

Har du en idé, hör av dig så hjälper vi dig att förverkliga den.



KANTPROFILER



Profil med fas 5/2.



Profil med fas 5/2.
Hörn R5.



Profil med fas 5/2.
Vitpigmenterad, 3%.



Välvd profil R5.



Välvd profil R5.
Hörn R5.



Välvd profil R5. Hörn R5.
Vitpigmenterad, 3%.



Rak profil med
bruten kant.



Rak profil med
bruten kant. Hörn R5.




Rak profil med
ABS-kantlist.

LAMINATFÄRGER



Alla stommar och luckor kan beställas i valfri laminatkulör.

MATERIAL- SPECIFIKATION



Strong använder
certifierat trä för
spårbart skogsbruk.

Produkten är listad i
Husproduktportalen och kan
användas i **Svanenmärkt** byggnad.

STANDARDUTFÖRANDE

HÖGTRYCKSLAMINAT

Standard 0,7 mm högtryckslaminat, Formica F1040 Alpino White MAT alternativt Formica F2255 Polar White MAT. Careco samarbetar med alla stora leverantörer av högtryckslaminat och därmed finns möjlighet att välja laminat i olika kulörer och ytutföranden.

SKÅPSTOMME

15 mm vattenfast finsk björkplywood belagd med 0,7 mm högtryckslaminat, standard. Synliga kanter lätt brutna och klarlackerade.

RYGG

Ryggens materialutförande är 4 mm vit lackerad boardskiva.

INVÄNDIG SKÅPSHYLLA

15 mm vattenfast finsk björkplywood belagd med 0,7 mm högtryckslaminat, standard. Synliga kanter lätt brutna och klarlackerade.

LUCKA/LÅDFÖRSTYCKE

15 mm vattenfast finsk björkplywood belagd med 0,7 mm högtryckslaminat, standard. Kantutförande enligt nedan, se även sid. 5.

- Kanter Profil med fas 5/2 (F-9 PW Lack). Klarlackerade.
- Kanter Profil med fas 5/2 och hörn radie 5 (F-5 L). Klarlackerade.
- Kanter Vålvd profil (V-9 L). Klarlackerade.
- Kanter Vålvd profil och hörn med radie 5 (V-5 L). Klarlackerade. **Rekommenderas till förskolor.**
- Kanter Rak profil med bruten kant (B-9 PW Lack). Klarlackerade.
- Kanter Rak profil med bruten kant och hörn med radie 5 (B-5 L). Klarlackerade.
- Kantförsegling Vattenbaserad klarlack, vitpigmentering alternativt kantlistad.

GÅNGJÄRN

Gångjärn med integrerad mjukstängning, dolt monterade med snäppfunktion. Justerbara i höjd-, djup- och sidled. Öppningsvinkel 110 grader. Utrustade med fjäder för stängningsautomatik. **Integrerad blumotion.**

LÅDA

Fullutdrag med dämpningsfunktion och lådsidor av epoxy-lackerad plåt, grå. Botten och bakstycke av 15 mm vattenfast finsk björkplywood belagd med 0,7 mm högtryckslaminat, standard. Sid- och höjjustering samt verktygslös montering och demontering. Max belastning, 30kg.

BÄNKSIVA

27 mm vattenfast finsk björkplywood belagd med 0,7 mm högtryckslaminat, standard/spärr undersida. Kanter lätt brutna och klarlackerade.

STÄNKSKYDD

6,5 alternativt 12 mm vattenfast finsk björkplywood belagd med 0,7 mm högtryckslaminat, standard/spärr baksida. Synliga kanter klarlackerade.

TÄCKSIDA/FRISIDA

15 mm vattenfast finsk björkplywood belagd med 0,7 mm högtryckslaminat, standard. Kantutförande, se lucka/lådförstycke.

TAKANSLOTNING

15 mm vattenfast finsk björkplywood belagd med 0,7 mm högtryckslaminat, standard/spärr baksida.

PASSBIT

15 mm vattenfast finsk björkplywood belagd med 0,7 mm högtryckslaminat, standard/spärr baksida. Kanter klarlackeras ej.

SOCKEL & SOCKELBEN

15 mm vattenfast finsk björkplywood belagd med 0,7 mm högtryckslaminat, standard/spärr baksida. Kanter klarlackeras ej. Sockelben av svart plast, inkl. clips. Justerbar i höjddled (för snäppsockel).

UTDRAGSPALL PÅ HJUL

15 mm vattenfast finsk björkplywood belagd med 0,7 mm högtryckslaminat, standard. Hjulförsedd för enkelt ut-/indrag som positionssäkras vid belastning. Medföljande halkskyddsremсор.

HANDTAG

Rostfritt bygelhandtag, 128 mm cc. **Nickelallergitestat.** Förborrade hål för enkel montering på lucka/lådförstycke.

LÅS

Mekanisk alternativt elektronisk låsalternativ enligt kundens önskemål. Vanligt förekommande skåplås är ASSA 10450 eller ASSA 593.



SVENSK INREDNING FÖR HÖGA KRAV

Våra inredningar är flexibla, funktionsanpassade, enkla att hålla rena och byggda för att klara intensiv användning. Men minst lika viktigt – de bidrar till att skapa en mjuk och välkomnande känsla.

EN UNIK BREDD

Careco Inredningar startade 2005 men vår erfarenhet av fast och mobil inredning för offentlig miljö sträcker sig mycket längre än så. Vi vet vad som krävs för att tillverka och skräddarsy funktionella inredningar med god design, hög kvalitet och attraktiva priser. Vårt sortiment är dessutom speciellt framtaget för att passa alla segment inom skola, vård och lab vilket ger oss en unik bredd.

TILLVERKAS I SVERIGE

Alla våra inredningar tillverkas enligt de specifikationer och branschnormer som gäller. Vi har valt att ha vår tillverkning i Sverige för att vi på plats ska kunna övervaka och kontrollera produktionen samt säkerställa både leveranssäkerhet och tillverkningskvalitet. Dessutom kan du vara säker på att produktionen är både miljömedveten och resurssnål.

FLEXIBLA LÖSNINGAR

Så oavsett om du har en stor och komplicerad inredningsentreprenad, behöver enstaka objekt eller har behov av specialanpassade lösningar har vi flexibiliteten, kapaciteten och kompetensen för att kunna ge dig en genomtänkt kvalitetslösning.

Vi ser fram emot att få diskutera ditt projekt!









ETT AXPLOCK AV REFERENSER:

Lindens Förskola, Malmö

Arkitekt: New Line Arkitekter, Malmö

Frans Scharthaus Handelsinstitut, Stockholm

Arkitekt: Cedervall Arkitekter, Stockholm

Katrinebergsskolan, Göteborg

Arkitekt: Fredblad Arkitekter, Göteborg

Vendelsömalmskolan, Vendelsö

Arkitekt: Tengbom Arkitekter, Stockholm

Hagaskolan, Vallentuna

Arkitekt: Cedervall Arkitekter, Stockholm

Ljungby Lasarett, Ljungby

Arkitekt: LBE Arkitekt, Växjö

S:t Görans Sjukhus, Stockholm

Arkitekt: Arkitema Architects, Stockholm

Smörblomman Förskola o Äldreboende, Mönsterås

Arkitekter: Thomas Ericsson Arkitekter, Stockholm

Strandskolan, Lomma

Arkitekt: Wigot Arkitekter, Lund

Nya Glänningeskolan, Laholm

Arkitekt: PE Teknik & Arkitektur AB, Stockholm

Nya Brogårdaskolan, Bjuv

Arkitekt: Codesign, Malmö

Borgarskolan, Malmö

Arkitekter: Arkitektgruppen AB, Malmö

Råsslaskolan, Kolmården

Arkitekt: Arkitektgruppen GKAK, Stockholm



CARECO.

INREDNINGAR

Södra Portgatan 25
Box 95
283 22 OSBY

T +46 [0] 479 155 60
F +46 [0] 479 100 33

info@careco.se
www.careco.se



Careco STRONG har fått högsta miljöbedömning.
Rekommenderas, av Bygghusetbedömningen.



Produkten bedömd i
SundaHus



10 års
garanti